Keramické vložky SCHIEDEL:

SCHIEDEL STABIL

Tloušťka stěny 15 mm

0,33 m

Plastická

SCHIEDEL UNI ADVANCED

Tloušťka stěny 6,5-8,5 mm

0,66 m

Isostatická ISO 2

SCHIEDEL ABSOLUT

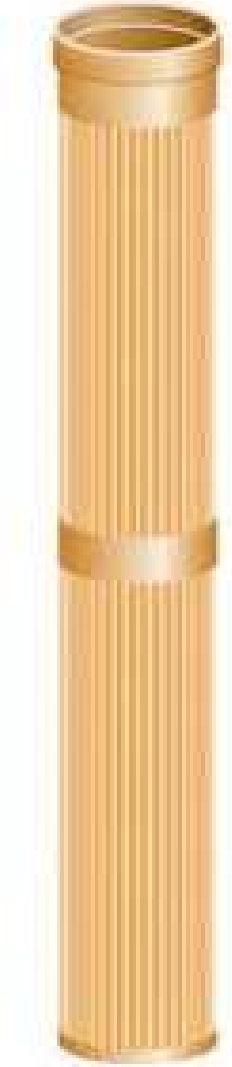

Tloušťka stěny 7-8,5 mm

až 1,33 m

Isostatická ABS

SCHIEDEL
STABIL

Paliva

- ✓ Pevná: kusové dřevo, uhlí
- Plynná (zemní plyn, PB)
- Kapalná (LTO, ELTO)

Spotřebiče

- ✓ Běžné centrální i lokální spotřebiče
- ✖ Kondenzační spotřebiče

Objekt

- ✓ Běžné RD
- ✖ Nízkoenergetické, pasivní
- ✖ Domy s řízeným větráním nebo rekuperací

Záruka

30 let při vyhoření

SCHIEDEL STABIL

ZÁRUKA 30 LET (při vyhoření)

Schiedel STABIL

- KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Doporučené použití:
krbová kamna,
kotle na tuhá paliva

- inovovaný komínový systém
- pro všechny typy paliv
- systém:
  tvárnice + tepelná izolace + keramická vložka z technické keramiky
- systém se zadním odvětráním
- kvalitní, bezpečný a cenově dostupný systém
- krycí deska z vláknitého betonu

Funkce zadního odvětrání třívrstvých komínů (UNI ADVANCED, STABIL)

- ochrana před provlhnutím komína
- unikátní řešení firmy Schiedel



Vzduch (1) proudící kanálky v rozích tvárnic odvádí z komínu **vlhkost (2)** do volného prostředí. Tím se zabrání jejímu nahromadění v konstrukci - **tepelné izolaci (3).** Komín je tak trvale ochráněn před poškozením způsobeným vlhkostí.

kónické vyústění s distančním kroužkem (součást Soupravy komínové hlavy)

varianta ukončení: krycí deska APIP z vláknitého betonu (pro individuální řešení)

minerálně vláknitá čelní deska včetně upevňovacích lišt (součást Základní soupravy - umožňuje dilataci komínové vložky)

keramická vložka pro napojení kouřovodu 90° (v nabídce také napojení 45° pro krby a krbové vložky)

komínová tvárnice z lehčeného betonu (výška 33 cm)

komínová dvířka ALU bílá

místo pro vyplněný identifikační štítek se zatříděním dle EN 1443

větrací mřížka pro přívod vzduchu do kanálků zadního odvětrání

podstavec pro odvod kondenzátu

Varianty ukončení nadstřešní části:

Plášť z vláknitého betonu (struktura bílá omítková nebo cihelná červená)

FINAL červený (betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)

Obezdívka na krakorcovou desku (zakončení krycí deskou)

FINAL černý (betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)

FINAL hnědý (betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)

Krycí deska APIP (pro individuální řešení) v nabídce systém zateplení TM

Příslušenství:

Ukončení komína stříškou Napoleon (pro méně provozované komíny)

Napojovací díl (pro bezproblémové připojení krbové vložky)

Více o systému a dalším příslušenství na www.schiedel.cz