terizol

Hydroizolační hmota

Použití a definice výrobku

- Hydroizolační nátěr/stěrka, vysoce elastický, voděodolný.
- Hmota se používá k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí, izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě.
- **Terizol** je vhodný pro stěrkování teras, balkónů, fasádních ploch, zdí, koupelen, bazénů, wellness center apod.
- Není vhodný pro izolace v agresivním prostředí. Není odolný vůči tlakům z konstrukce (negativní tlaky).

Rady, tipy, upozornění

- Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.
- Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Minimální teplota ovzduší při nanášení hmoty musí být +8 °C, teplota podkladu +5 °C maximální teplota nesmí přesáhnout 25 °C. Hydroizolační nátěr je možno zatížit vodou nejdříve po 2 dnech. Aplikovanou hmotu nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Hydroizolace se aplikuje vždy ve dvou vrstvách** s technologikou přestávkou cca 6 hod. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné kouty a rohy vyztužit těsnícím pásem **weberBE–14.**
- **Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.**

Spotřeba

- 2 – 3 kg/m²/2 vrstvy

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Záměsová voda

- 1,1 l/4,5 kg balení
- 5 l/20 kg balení

Nejdůležitější vlastnosti

- izolace sprchových koutů a koupelen, balkónů a teras
- izolace bazénů, wellness
- vysoce elastická

Číslo výrobku
7614

Balení
4,5 kg; 20 kg

Barva
Šedá

Třída
CM OP2

Systémové výrobky	Číslo výrobku
weberpodklad A	**NPA 100**
weberpodklad haft	**NP 653**
weberBE 14	**BE 14**
lepidla na obklady a dlažby řady weber	

Další praktické informace a odkazy
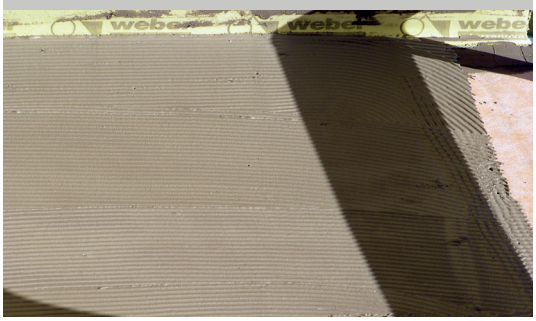
Plné znění technického listu, bezpečnostní listy a další důležité dokumenty naleznete zde: